

RASANTI E FINITURE


TA02

Aggrappante/rasante a base di calce idraulica naturale NHL5

TA02 è un aggrappante/rasante a base di calce idraulica naturale NHL5, inerti selezionati con granulometria massima pari a 2 mm e cellulose di origine naturale.

E' adatto per l'applicazione su tutte le superfici particolarmente impegnative, dal punto di vista dell'adesione, per le normali finiture e malte da muratura.

TA02 ha un'elevata capacità di adesione, resistenza meccanica all'abrasione e durabilità nel tempo, è caratterizzato da elevata traspirabilità e basso contenuto di sali idrosolubili.

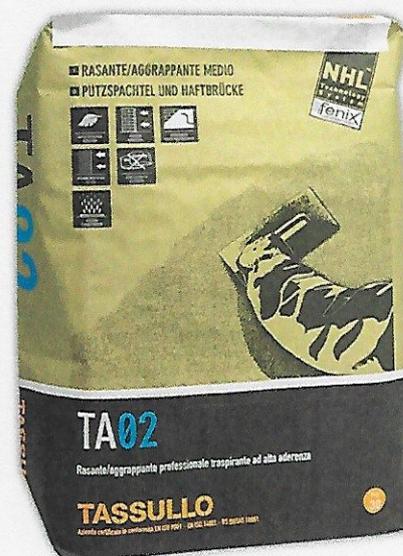

DESCRIZIONE

Campo di applicazione

TA02 si utilizza come aggrappante - ponte di aderenza su tutti i tipi di muratura o di supporto murario a superficie liscia o poco assorbente (es. cls o blocchi in cemento idrofobizzati) ove si renda necessario aumentare la capacità di aggrappo dell'intonaco civile.

TA02 è anche indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con cavillature, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento.

TA02 è applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore preparazione del fondo per un successivo trattamento di finitura minerale o pittura.

TA02 consolida le superfici favorendo l'aggrappo degli strati successivi. E' compatibile con l'utilizzo di reti in fibra di vetro allo scopo di realizzare rasature armate a contenimento di cavillature presenti nell'intonaco di fondo. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. E' compatibile con la successiva applicazione di marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali.

Preparazione dell'impasto

TA02 si prepara miscelandolo solo ed esclusivamente con acqua in ragione di circa 6,5 litri/sacco, variandone la consistenza a seconda del tipo di applicazione e lavorazione adottata.

La preparazione dell'impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

APPLICAZIONE

TA02 va steso mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica o spugna in relazione alla granulometria ed al grado di finitura desiderato.

Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. E' compatibile con la successiva applicazione di stabilitura civile, grassello, marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali, piastrelle, carta da parati ecc. Può inglobare reti in fibra di vetro nella realizzazione di rasature armate su intonaci esistenti con cavillature.

TA02 utilizzato come aggrappante ponte di aderenza dovrà essere applicato a spruzzo ed a consistenza plastica mediante macchina intonacatrice a spessore di 5/6 mm avendo cura di coprire l'intera superficie di supporto all'intonaco e di non regolarizzare il prodotto dopo l'applicazione. A presa avvenuta, dopo 24/48 h, potrà essere effettuato l'intonaco civile.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anania (TN)
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it

AVVERTENZE

Preparazione del supporto

Applicare su supporti puliti da parti inconsistenti, privi di polvere, efflorescenze saline, oli, disarmanti, muffe, fuliggine ed altro materiale organico. Nel caso di intonaci con cavillature assicurarsi dell'adesione in parete dell'intonaco e della stabilità delle cavillature prima dell'intervento. Valutare a questo proposito l'opportunità di annegare una rete in fibra di vetro nella rasatura.

Supporti bagnati

Non applicare su intonaci che non abbiano raggiunto un sufficiente grado di maturazione, su supporti umidi o impregnati di acqua o dove questa possa venire in contatto del materiale nella prima settimana dall'applicazione.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e proteggere il prodotto dal gelo nelle prime 48/72 ore dall'applicazione; è sconsigliato l'uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità e le caratteristiche finali del prodotto.

Alte temperature/supporti assorbenti

In presenza di elevate temperature o di intonaci di fondo molto assorbenti adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.

Qualsiasi operazione successiva all'applicazione di TA02 potrà avvenire dopo 24/48 ore dalla sua messa in opera.

Conservazione

12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto).

DATI TECNICI

Granulometria	da 0 a 2 mm	UNI EN 1015-1
Acqua d'impasto	0,22 l/Kg (ca. 6,5 l/sacchetto)	
Massa volumica	ca. 1600 Kg/m ³	UNI EN 1015-10
Resa (per rasatura)	3±5 Kg/m ²	
Adesione a cls	0,3 N/mm ²	UNI EN 1015-12
Resistenza alla diffusione del vapore	$\mu = 11$	UNI 9233
pH	> 10,5	
Classe di reazione al fuoco	A1	
Fornitura	Sacchetto 30 kg	

VOCE DI CAPITOLATO

Aggrappante - Rasante a base di calce idraulica naturale FENIX conforme alla UNI EN 459-1, classificata NHL 5 e soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente tipo Tassullo TA02, caratterizzato da un basso contenuto di sali idrosolubili ed elevata traspirabilità, di granulometria massima pari a 2 mm, resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 11, adesione a cls pari a 0,3 N/mm², pH > 10,5, classe A1 di reazione al fuoco, da utilizzarsi come aggrappante su supporti a superficie liscia o poco assorbente e/o come rasatura su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calce-silicei o legno-magnesiacci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con cavillature, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento, superfici eterogenee e sconnesse o a basso assorbimento d'acqua. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento aggrappante/ rasante.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anaunia (TN)
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it